


STEEL 'S' ALUMINUM BAR TYPE

Features

- 내구성이 강한 Aluminum supporter에 열처리 bolt가 고정되어 있다.
- 가볍고 케이블 및 호스의 설치가 간단하다.
- 고강도나 녹이 발생하는 환경에서는 Stainless로 제작 가능하다.
- Cable carrier 작동시 Link plate가 벌어지는 현상을 방지하기 위해 힌살을 중요부에 형성함으로써 휘어짐을 방지하였다.
- Link plate의 불필요한 부분을 제거하여 20% 중량을 감소하여 경량화하였다.
- 하중지탱 능력을 향상시켰으며 plate 해칭부에 1mm 꺾임 힌살을 주어 케이블 및 호스의 무게에 휘어지거나 뒤틀림, 처짐현상을 방지하였다.
- It is made of very durable aluminum bar which are fixed with heat treated bolts.
- The light weight and user friendly installation.
- For superior strength and moisture environment to get rust easily, it can be made of stainless steel.
- To solve a problem of the gap between link plates, we install braces in a specific part preventing them from being bent.
- Removing unnecessary parts of link plate lightens it's weight up to 20%.
- Improving sustainability and having plate curved by 1mm prevent it from being crooked, sagged due to the weight of cables and hoses.
- 耐久性に優れるアルミ製クロスバー採用。
- ケーブル、ホースの設置がきわめて簡単。
- 錆が懸念される環境下でご使用される場合、ステンレス製も用意できます。
- リンクパーツの削減で 20% 軽量化を実現。
- サイドパーツにエンボス加工を施すことで強度を大幅に UP。
- 連結部品の一部を R 加工することで支持性能が向上、ベント状態を防ぎ耐久性を UP。

Applications

- 크레인, 조선설비, 제철·제강 철강설비, 산업용 플랜트, 냉연·압연설비, 산업기계, 공작기계 등 모든 기계에 적용되며 특히 고하중용 장비에 적합하다.
- Crane, heavy industry, iron and steel mill facility, plant facility, cold stripping and rolling facility, machining center and most of industrial applications.
- クレーン、船舶機器、製鉄機械、冷延、熱延設備、大型工作機械、産業プラントなど。

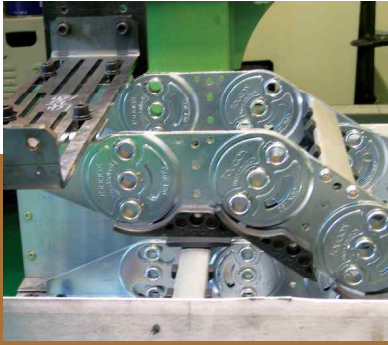

Order Form

EX) CDKS070 - W100 - R125 - 1400L - SETUD

Type
제품타입

Width
내폭

Radius
곡률

Length/mm
길이

End Bracket Setting
브라켓 조립방향

