
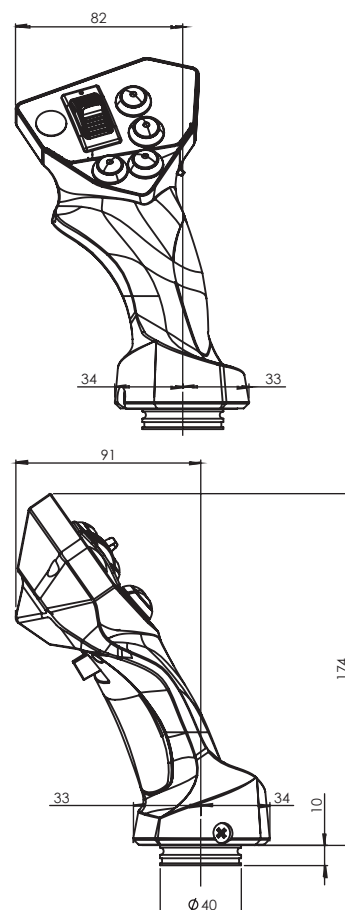


G72

Ergonomischer Universalgriff



Einfache, leichte und präzise Steuerung von Maschinen sind die Grundlage für deren Leistung, Effizienz und Sicherheit. Die G72-Griffe unterstützen diese grundlegenden Anforderungen und bieten gleichzeitig hohen Komfort und durch ihre stabile Konstruktion eine lange Lebensdauer bei rauen Einsatzbedingungen.

Die Griffe zeichnen sich besonders durch Design, Ergonomie und Vielseitigkeit aus. Zwei Ausführungen, 1x für rechtshändige und 1x für linkshändige Bedienung, stehen zur Verfügung.

Dabei unterstützen die integrierten Auflagen für Daumen und Handballen ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.

Spezielle, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Bedienkonzepte, sind durch 3D-gedruckte Einlegeplatten einfach realisierbar.

Kombinierbar sind diese Griffe mit unterschiedlichen Joysticks aus dem SPOBU Produktprogramm oder mit einem speziellen Montageadapter für kundenspezifische Anwendungen.

Der G72 eignet sich besonders für Anwendungen in Mobilien Maschinen, in Baumaschinen, zur Steuerung von Anbaugeräten in Kommunalfahrzeugen, für Agrarmaschinen und in Hafenkränen. Allgemein für Anwendungen in denen Ergonomie ebenso wichtig ist wie die technische Ausstattung.

Griffversionen

G72-L

Universalgriff, Ausführung für linke Hand mit:
Montageadapter für SPOBU 12 mm Griffstängel
Einlegeplatten "Daumen" und "Finger" mit Standardlayout, ohne Einbauten


G72-R

Universalgriff, Ausführung für rechte Hand mit:
Montageadapter für SPOBU 12 mm Griffstängel
Einlegeplatten "Daumen" und "Finger" mit Standardlayout, ohne Einbauten


Einlegeplatten mit Standardlayouts für

Griff G72-L

Einlegeplatten DxxL für Bedienfeld "Daumen" linke Hand

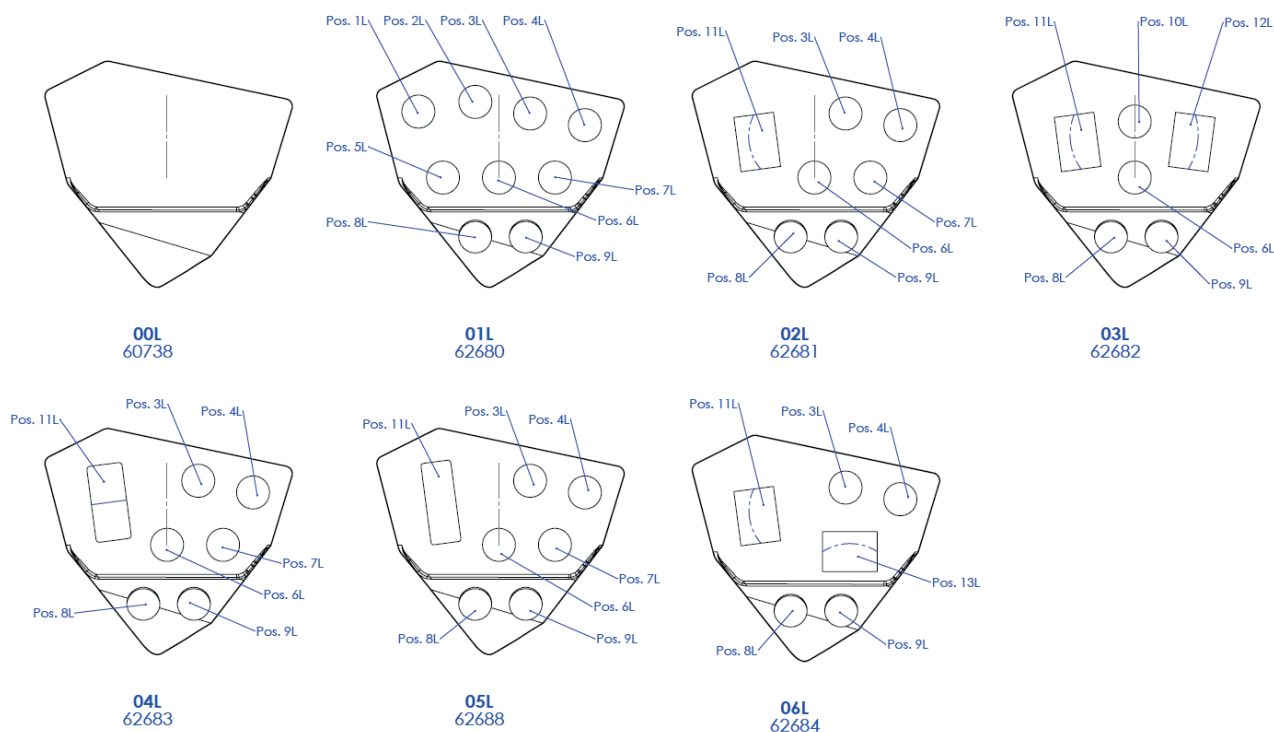


Einlegeplatten FxxL für Bedienfeld "Finger" linke Hand

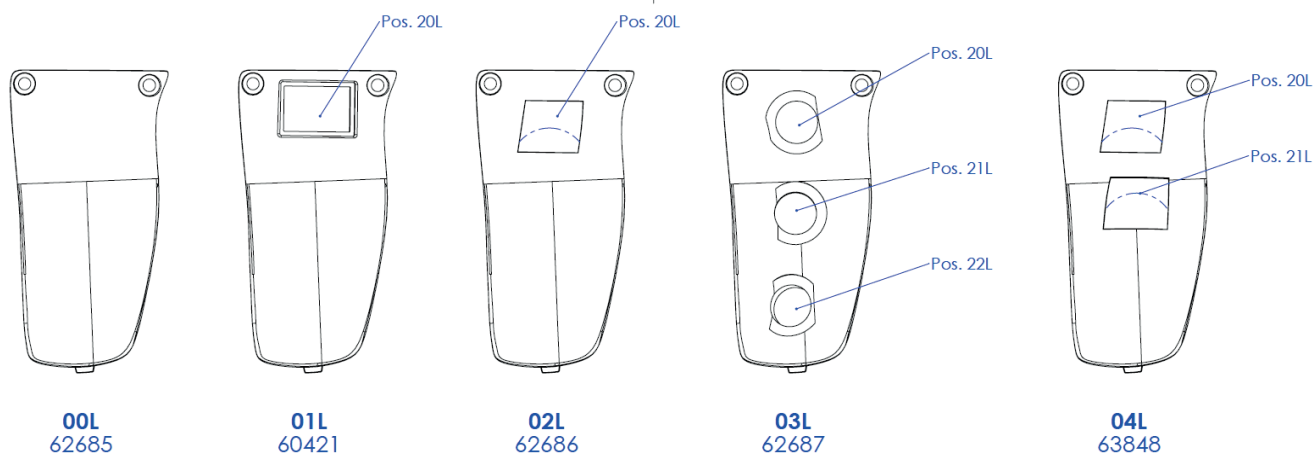


1) bei Aufbau auf Spohn + Burkhardt Joystick nach Kombinationstabelle G-Ü

Griff G72-R

Einlegeplatten DxxR für Bedienfeld "Daumen" rechte Hand

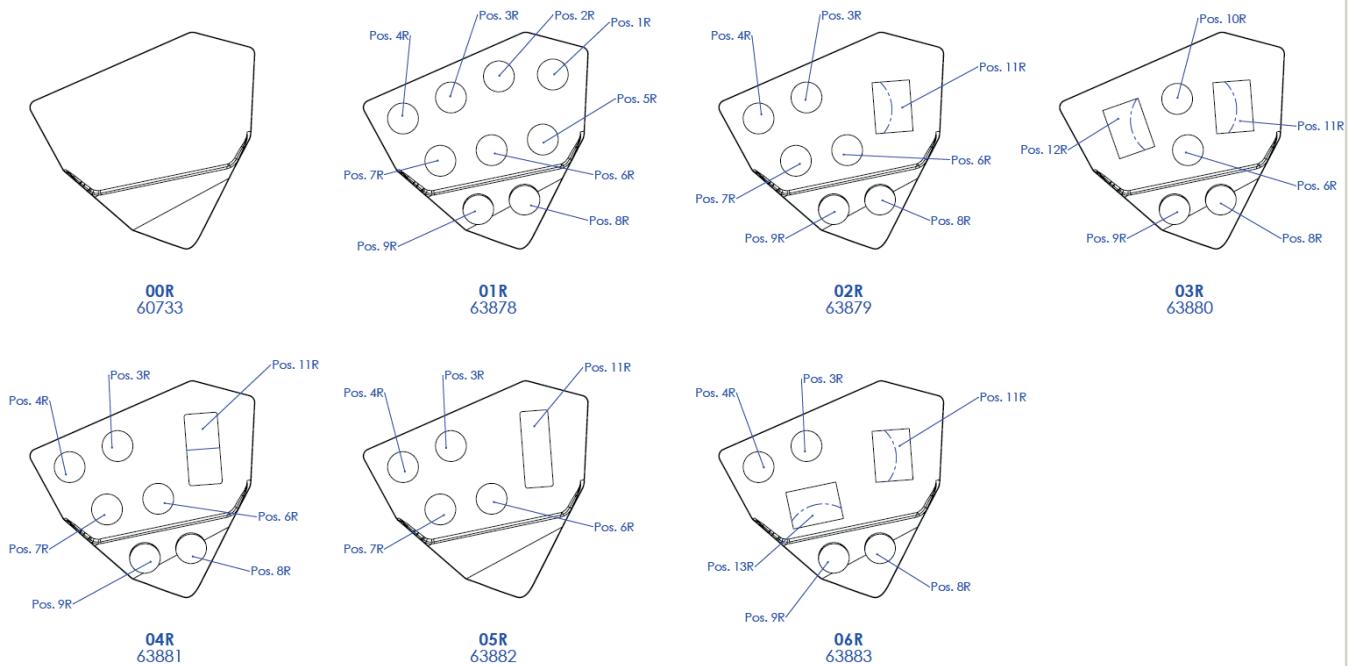

Einlegeplatten FxxR für Bedienfeld "Finger" rechte Hand

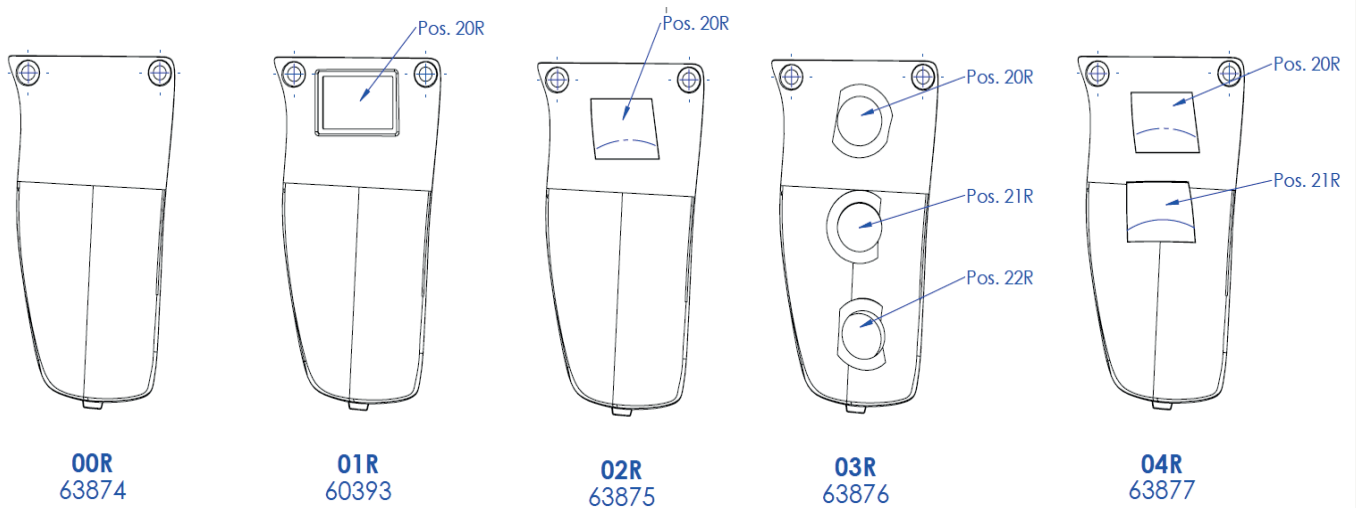
**Legende Einbauten**

-  Drucktaster 1 S bzw. 1S1Ö
-  Wipptaster, -schalter, 1-0-1, 1x Umschalter
-  Wippschalter FNR, 1-1-1
-  Daumenrad mit HALL-Sensorik

Optionen

Einbauten für Einlegplatten	siehe Blatt G-B-1/22, -2/2
Kundenspezifische Einlegplatten	auf Anfrage
Kundenspezifische Montageadapter SO	auf Anfrage
Kapazitiver Handerkennungssensor	auf Anfrage
Vibrationsmodul	auf Anfrage

Typenschlüssel

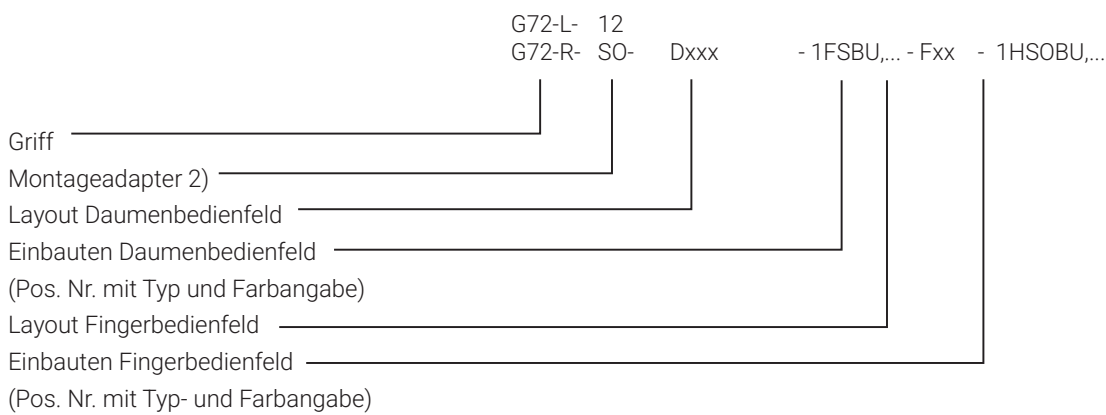

- 1) bei Aufbau auf Spobu-Joystick nach Kombinationstabelle G-Ü
2) 12... für Spobu-Griffstängel 12 mm
SO... Sondermontageadapter